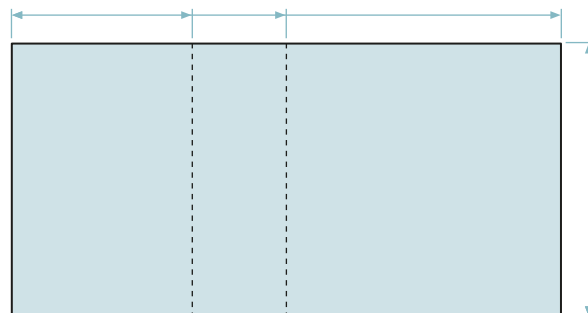


Technische Daten

**freiDECKENSEGEL KARREE**2000g/m², Stärke 25mm

schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)

UV-beständig und formstabil

inkl. Alu-Rahmen weiss / silber / schwarz, Stärke 35mm


Größen

1200 x 800mm, 1200 x 1200mm, 2400 x 1200mm

Schallabsorption

 Schallabsorptionsgrad pro m² nach DIN EN ISO 345, DIN EN ISO 11654, ASTM 423
 Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654

Frequenz [Hz]	200mm Abstand	ohne Abstand
	α_s [-]	α_s [-]
100	0,49	0,05
125	0,55	0,07
160	0,64	0,09
200	0,82	0,14
250	0,85	0,20
315	0,88	0,35
400	0,85	0,42
500	0,80	0,50
630	0,80	0,55
800	0,85	0,70
1000	0,80	0,80
1200	0,93	0,95
1600	0,99	0,99
2000	1,00	1,00
2500	1,02	1,00
3150	1,03	1,00
4000	1,00	1,00
5000	0,98	1,00

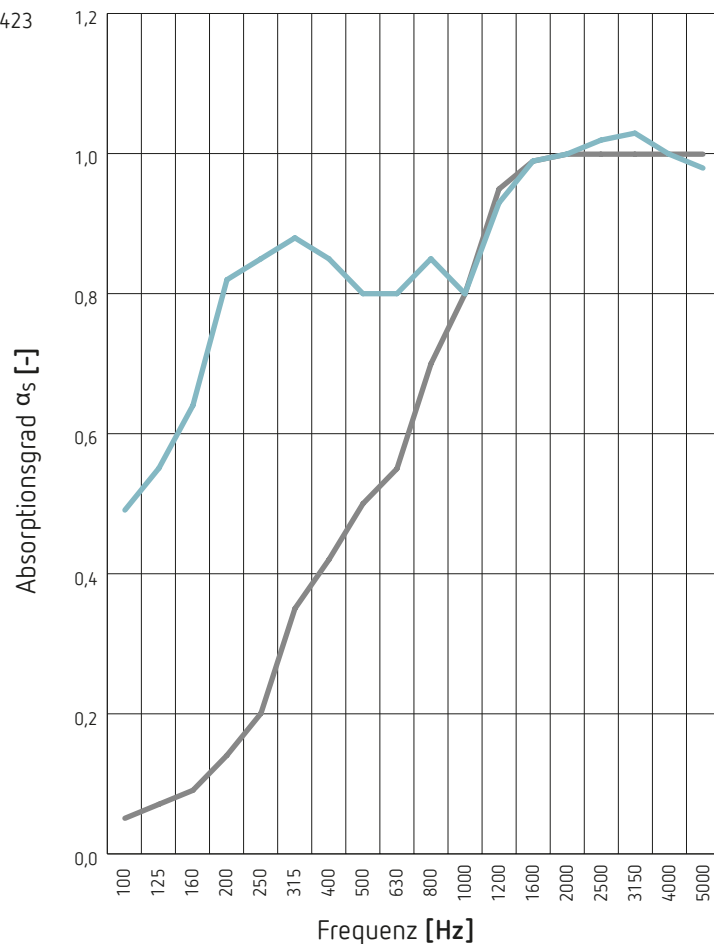

Die angegebenen Werte stellen Richtwerte dar und können je nach Anwendung variieren. Prüfen Sie daher unser Produkt auf Ihren konkreten Anwendungszweck.