
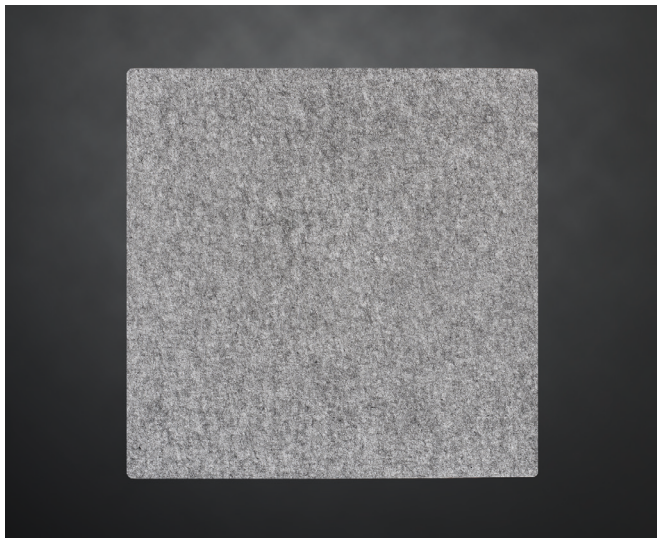


Technische Daten

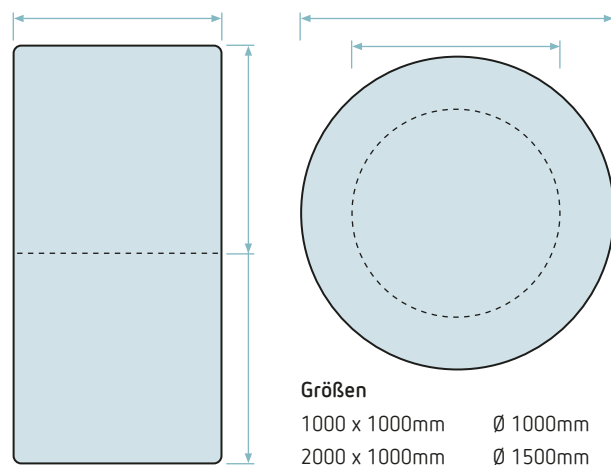

freiWANDABSORBER KARO/KREIS

3000g/m², Stärke 25mm


schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)

UV-beständig, formstabil und selbsttragend

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad pro m² nach DIN EN ISO 345, DIN EN ISO 11654, ASTM 423
 Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654

Frequenz [Hz]	α_s [-]
100	0,06
125	0,06
160	0,09
200	0,18
250	0,28
315	0,37
400	0,52
500	0,66
630	0,81
800	0,88
1000	0,98
1200	1,04
1600	1,09
2000	1,15
2500	1,14
3150	1,10
4000	1,11
5000	1,07

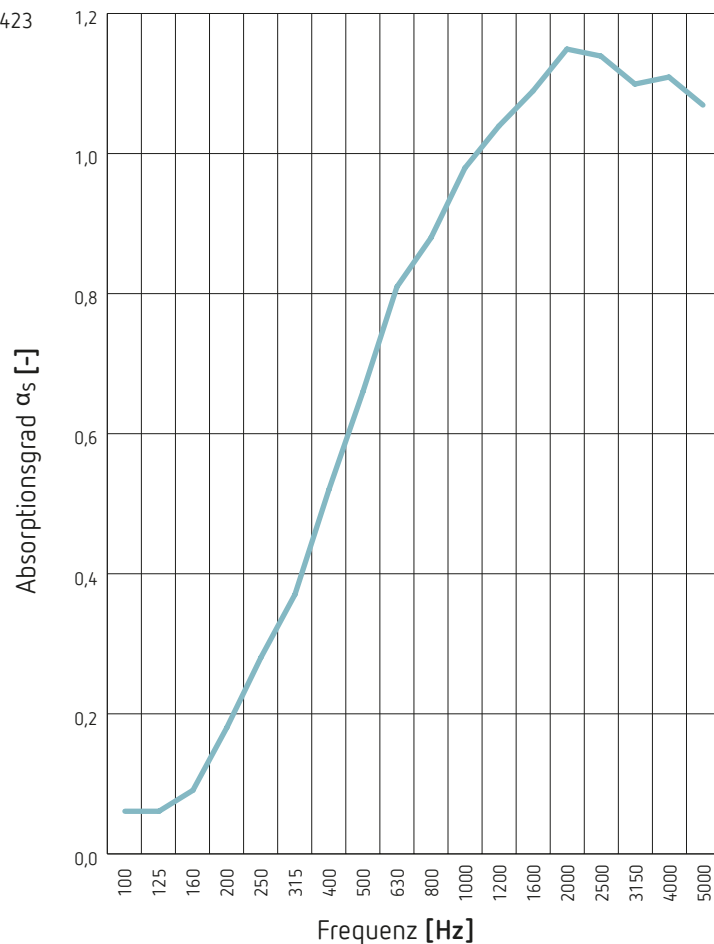

Die angegebenen Werte stellen Richtwerte dar und können je nach Anwendung variieren. Prüfen Sie daher unser Produkt auf Ihren konkreten Anwendungszweck.