




Technische Daten

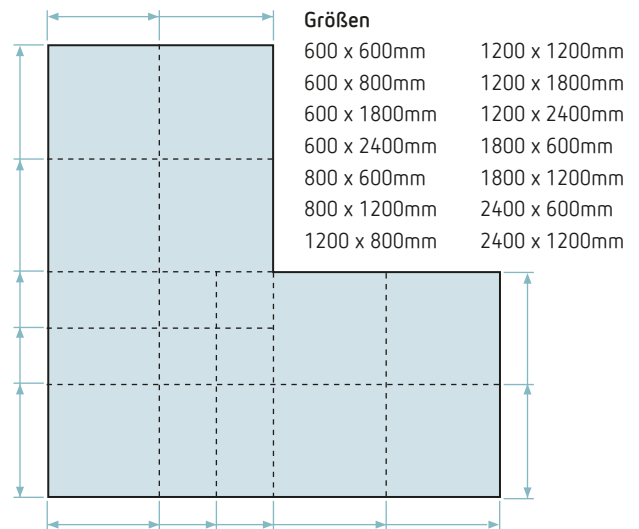


freiAKUSTIKBILD KARREE 2000g/m², Stärke 25mm
 schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
 UV-beständig, nach Wunsch bedruckt
 inkl. Alu-Rahmen weiss / silber / schwarz, Stärke 35mm

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad pro m² nach DIN EN ISO 345, DIN EN ISO 11654, ASTM 423
 Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654

ohne Abstand	
Frequenz [Hz]	α_s [-]
100	0,08
125	0,11
160	0,17
200	0,25
250	0,33
315	0,47
400	0,54
500	0,67
630	0,74
800	0,82
1000	0,90
1200	0,95
1600	0,99
2000	1,03
2500	1,04
3150	1,06
4000	1,01
5000	1,01

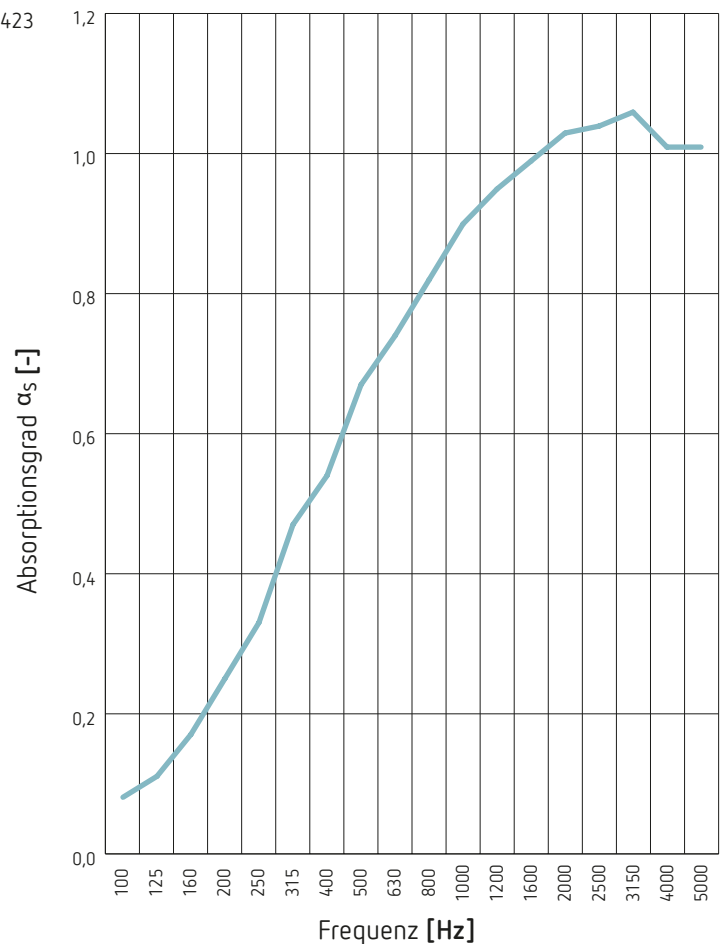

Die angegebenen Werte stellen Richtwerte dar und können je nach Anwendung variieren. Prüfen Sie daher unser Produkt auf Ihren konkreten Anwendungszweck.