


Technische Daten

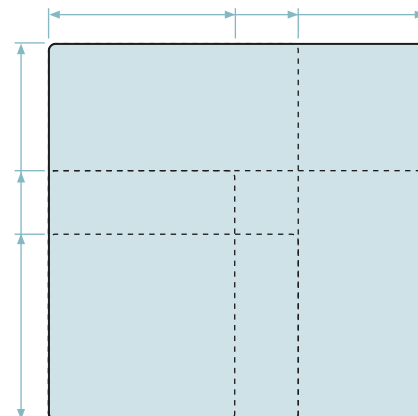

Größen
 590 x 590mm
 590 x 790mm
 790 x 590mm
 790 x 1190mm
 1190 x 790mm
 1190 x 1190mm


freiAKUSTIKBILD KARO

2400g/m², Stärke 15mm
 schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)
 UV-beständig, nach Wunsch bedruckt
 inkl. Wandhalterungen

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad pro m² nach DIN EN ISO 345, DIN EN ISO 11654, ASTM 423
 Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654

Frequenz [Hz]	α_s [-]
100	0,05
125	0,07
160	0,03
200	0,14
250	0,21
315	0,31
400	0,38
500	0,51
630	0,60
800	0,70
1000	0,79
1200	0,87
1600	0,95
2000	0,99
2500	1,02
3150	1,04
4000	1,06
5000	1,03

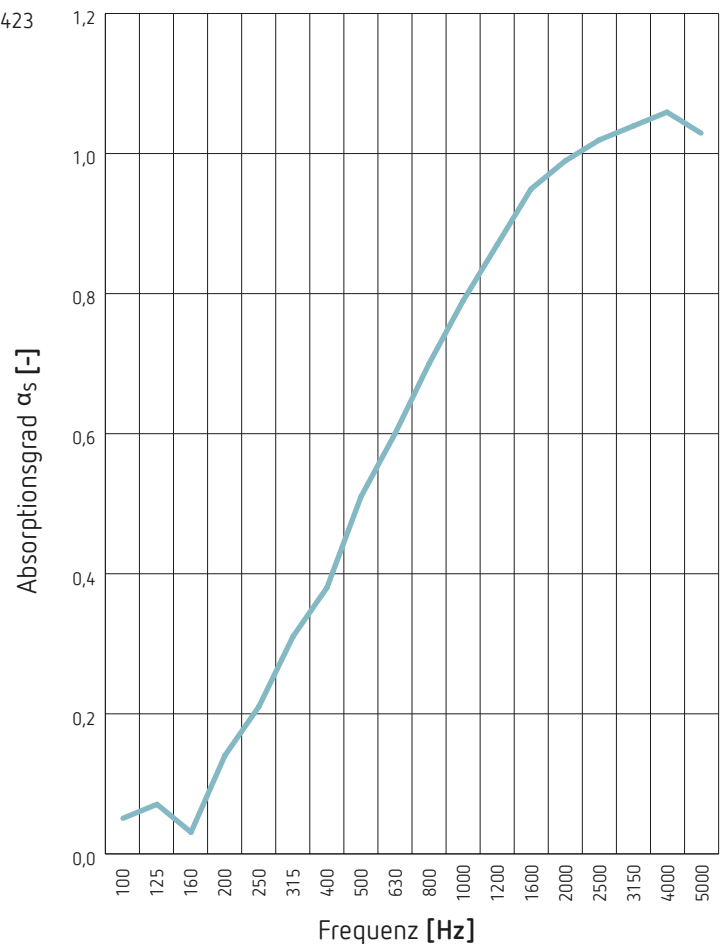

Die angegebenen Werte stellen Richtwerte dar und können je nach Anwendung variieren. Prüfen Sie daher unser Produkt auf Ihren konkreten Anwendungszweck.