




Technische Daten




freiRAUMTEILER
 2000g/m², Stärke 10mm
 schwer entflammbar
 gemäß DIN 4102 (B1)
 UV-beständig
 formstabil und selbst-
 tragend
 Oberfläche kalandriert
 mit Drahtseilabhängung
Größe
 1000 x 2000mm

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad pro m² nach DIN EN ISO 345, DIN EN ISO 11654, ASTM 423
 Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654

200mm Abstand

Frequenz [Hz]	α_s [-]
100	0,21
125	0,18
160	0,40
200	0,67
250	0,89
315	0,75
400	0,83
500	0,91
630	0,92
800	0,79
1000	0,75
1200	0,86
1600	0,85
2000	0,88
2500	0,90
3150	0,92
4000	0,95
5000	0,92

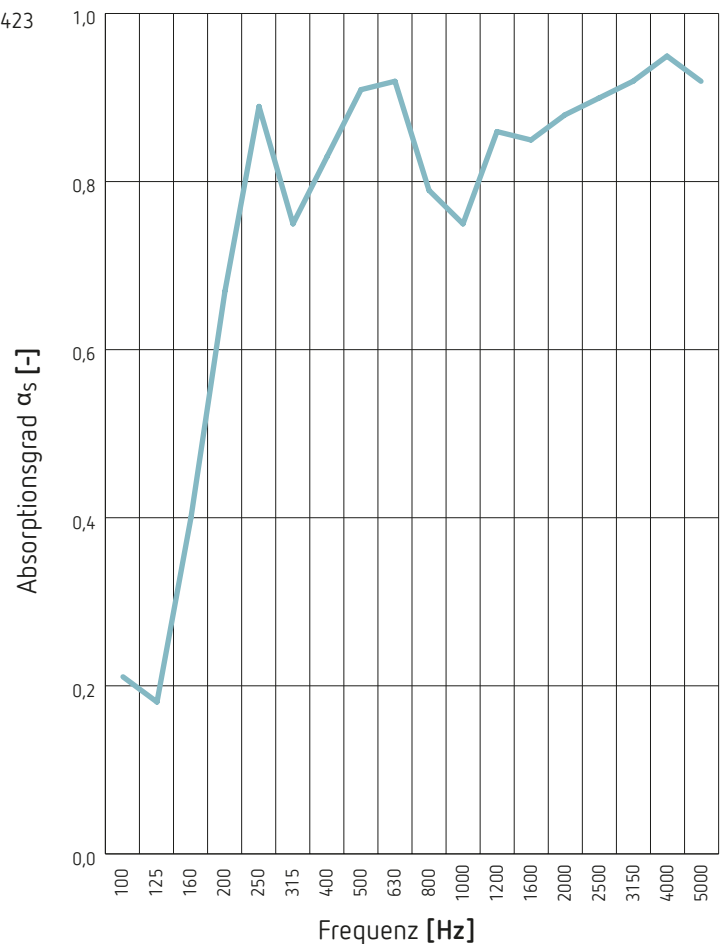

Die angegebenen Werte stellen Richtwerte dar und können je nach Anwendung variieren. Prüfen Sie daher unser Produkt auf Ihren konkreten Anwendungszweck.