




Technische Daten

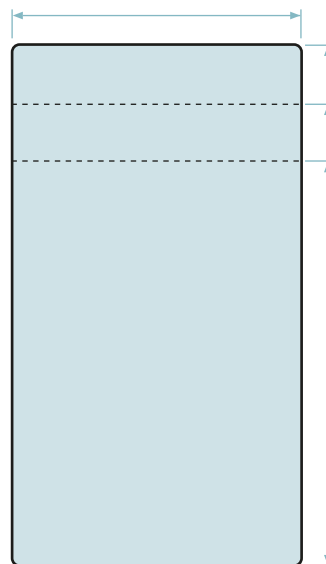


freiSTELLWAND
 3000g/m², Stärke 25mm
 schwer entflammbar
 gemäß DIN 4102 (B1)
 UV-beständig
 formstabil und selbst-
 tragend
 Oberfläche kalandriert
 Standfüße aus Edelstahl

Größen
 1000 x 1400mm
 1000 x 1600mm
 1000 x 1800mm

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 345, DIN EN ISO 11654, ASTM 423
 Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654

Frequenz [Hz]	α_s [-] im Raum
100	0,16
125	0,16
160	0,21
200	0,27
250	0,42
315	0,45
400	0,49
500	0,57
630	0,64
800	0,71
1000	0,76
1200	0,82
1600	0,85
2000	0,85
2500	0,87
3150	0,89
4000	0,91
5000	0,91

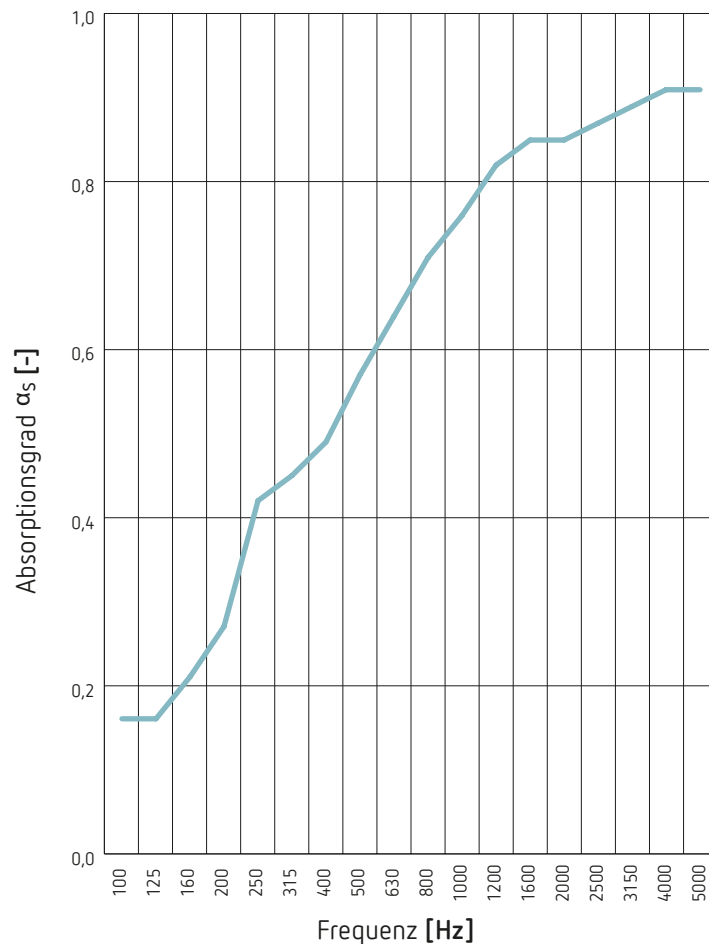

Die angegebenen Werte stellen Richtwerte dar und können je nach Anwendung variieren. Prüfen Sie daher unser Produkt auf Ihren konkreten Anwendungszweck.