




Technische Daten

**Akustik-Säule**

Höhe 2000mm

schwer entflammbar
gemäß DIN 4102 (B1)

UV-beständig

formstabil und selbst-
tragend

Oberfläche kalandriert

Füllung PET (2000g)


Fuß und Deckel aus
Alunox**Größe**

360 x 360 x 2000mm

Schallabsorption

 Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 345, DIN EN ISO 11654, ASTM 423
 Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654

ohne Abstand	
Frequenz [Hz]	α_s [-]
100	1,25
125	1,30
160	1,20
200	1,34
250	1,60
315	1,46
400	1,61
500	1,87
630	2,11
800	2,42
1000	2,46
1200	2,61
1600	2,72
2000	2,78
2500	2,94
3150	2,94
4000	2,99
5000	3,24

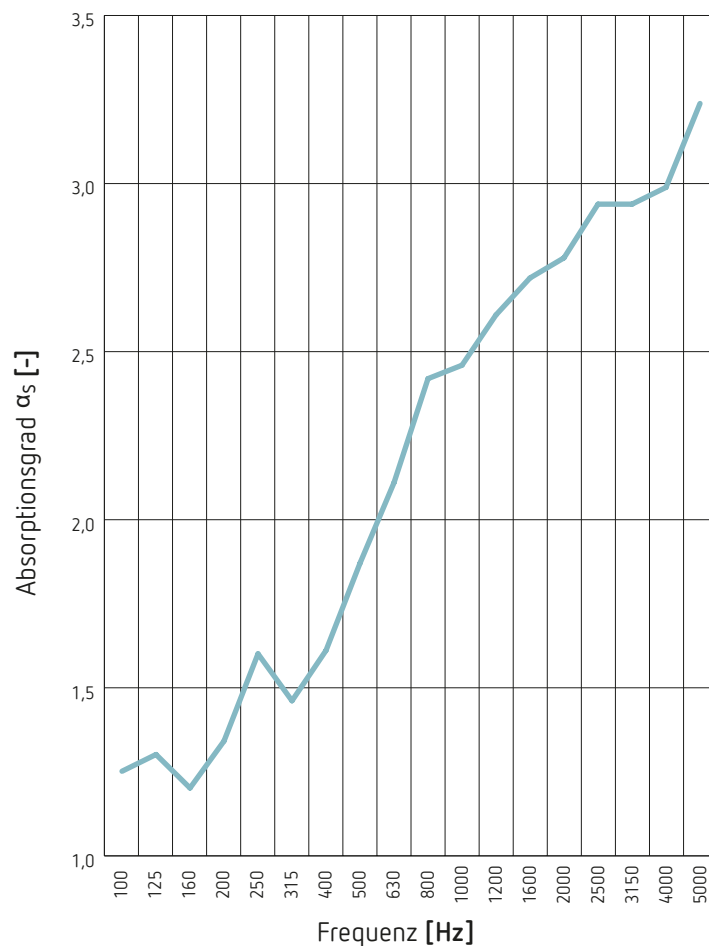

Die angegebenen Werte stellen Richtwerte dar und können je nach Anwendung variieren. Prüfen Sie daher unser Produkt auf Ihren konkreten Anwendungszweck.