




Technische Daten

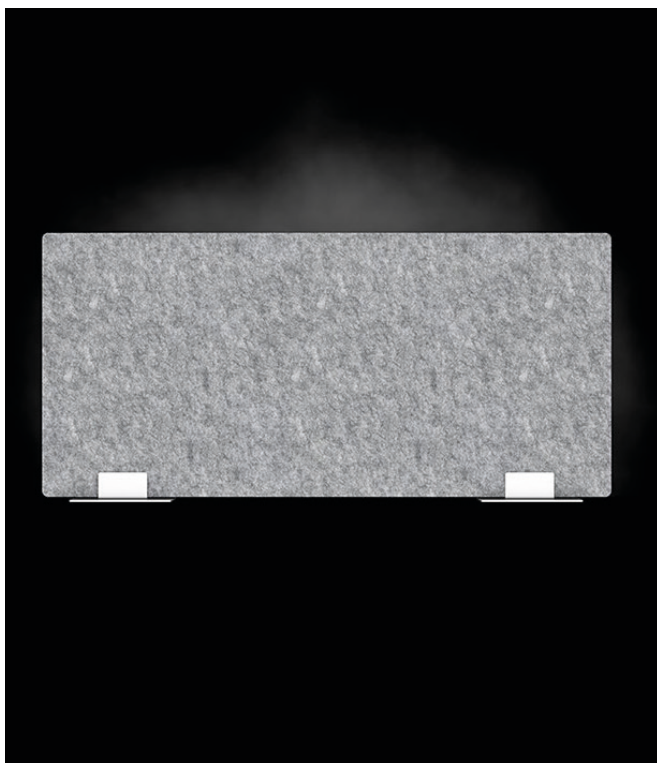

freiTISCHTRENNWAND

3000g/m², Stärke 25mm

schwer entflammbar gemäß DIN 4102 (B1)

UV-beständig, formstabil und selbsttragend

Oberfläche kalandriert

Stand- oder Klemmfüße aus Edelstahl

Größen

1400 x 650mm

1600 x 650mm


1800 x 650mm

2000 x 650mm

Schallabsorption

Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 345, DIN EN ISO 11654, ASTM 423
 Praktischer Schallabsorptionsgrad nach DIN EN ISO 11654

Frequenz [Hz]	im Raum α_s [-]
100	0,16
125	0,16
160	0,21
200	0,27
250	0,42
315	0,45
400	0,49
500	0,57
630	0,64
800	0,71
1000	0,76
1200	0,82
1600	0,85
2000	0,85
2500	0,87
3150	0,89
4000	0,91
5000	0,91

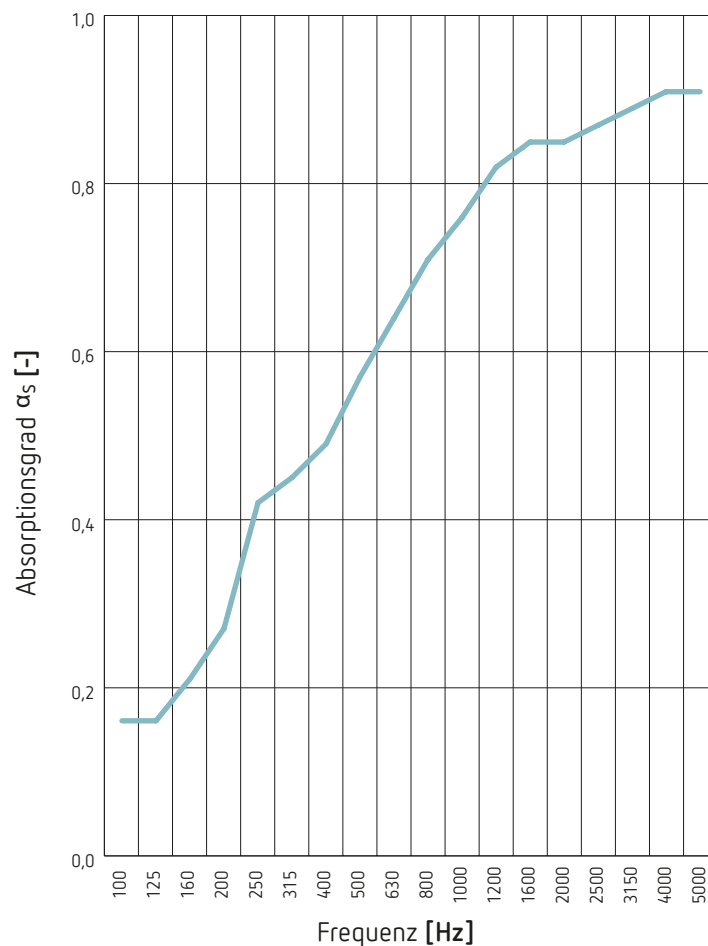

Die angegebenen Werte stellen Richtwerte dar und können je nach Anwendung variieren. Prüfen Sie daher unser Produkt auf Ihren konkreten Anwendungszweck.